
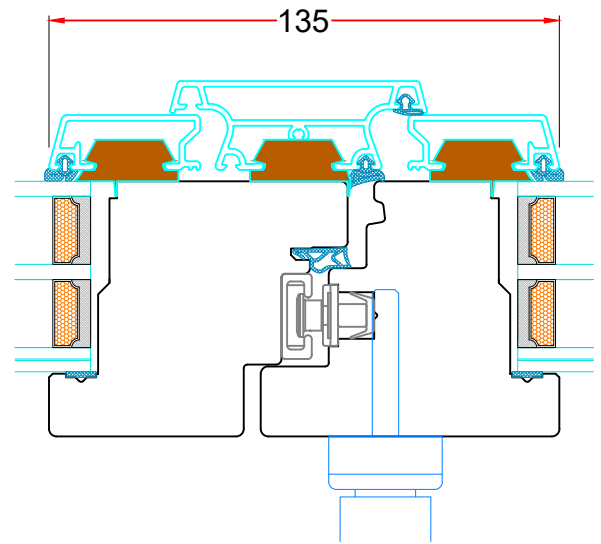


A84 SPRINT 2.8

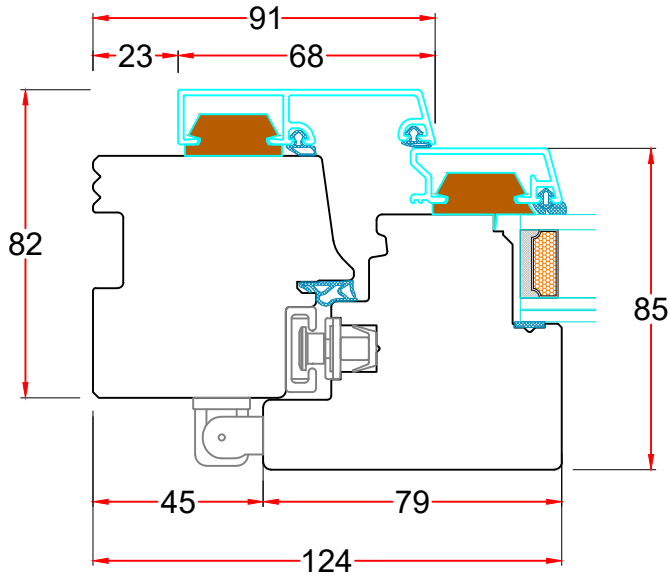

Dotazione standard A84 SPRINT 2.8 :

Cassa con sezione 82x91mm (compreso alluminio)

Anta con sezione 85x79mm (compreso alluminio)

Nodo centrale asimmetrico da 135mm

Doppia guarnizione

Vetrocamera standard da 28mm o 50mm (massimo 53mm)

Sagomatura interna squadrata

Ferramenta AGB **Activeage** con trattamento anticorrosione

Incontri antieffrazione e nottolini a fungo registrabili

Apertura ad Anta/Ribalta con microventilazione

Blocco seconda anta con sistema di ritenuta magnetico

Gocciolatoio integrato su finestre

Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre

Verniciatura **BI-componente** all'acqua, con brillantezza 20 gloss

