
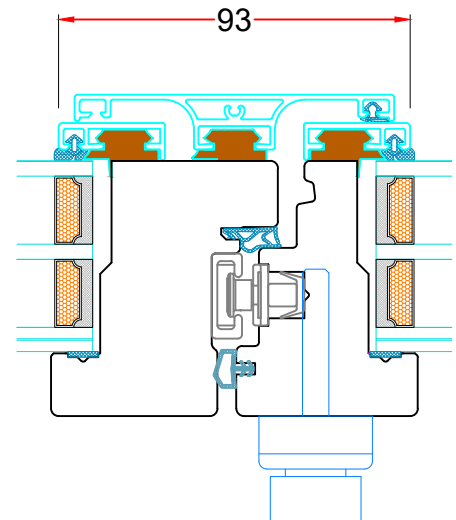


SOLIS 48

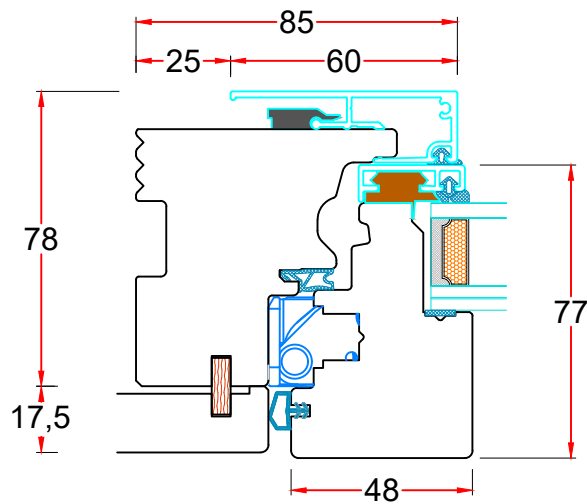

Dotazione standard SOLIS 48 :

Cassa con sezione 78x85mm (compreso alluminio)

Anta con sezione 77x48mm (compreso alluminio)

Nodo centrale simmetrico da 93mm

Tripla guarnizione (con guarnizione su anta per funzione estetica)

Vetrocamera standard da 28mm o 50mm (massimo 53mm)

Sagomatura interna squadrata

Ferramenta AGB Artech PLANA a scomparsa (apertura 100°)

Incontri antieffrazione e nottolini a fungo registrabili

Apertura ad Anta/Ribalta con microventilazione

Blocco seconda anta con sistema di ritenuta magnetico

Gocciolatoio integrato su finestre

Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre

Verniciatura **BI-componente** all'acqua, con brillantezza 20 gloss

